


# KONFERENZ

## HÖCHENVERSTELLBEREICH

 63,5–128,5 cm

## IDEALE TISCHPLATTENBREITE

 210–400 cm

## DYNAMISCHE NUTZLAST

 150 kg

## GERÄUSCHPEGEL MOTOR

 max. 50 db


## ANTIKOLLISION

 Ja

## ANZAHL PAKETE


 2 Pakete

## GEWICHT PAKETE


 28 kg + 22 kg

## FARBAUSWAHL


## BREITENVERSTELLBEREICH

 200–300 cm


## IDEALE TISCHPLATTENTIEFE

 90–140 cm

## ANZAHL MOTOREN

 3 leise Motoren

## HEBEGESCHWINDIGKEIT

 40 mm pro Sekunde


## ELEKTRISCHE EINGANGSLEISTUNG

 110-230 V

## MAßE PAKETE


88 x 48 x 14 cm / 106 x 40 x 20 cm

## LIEFERUMFANG

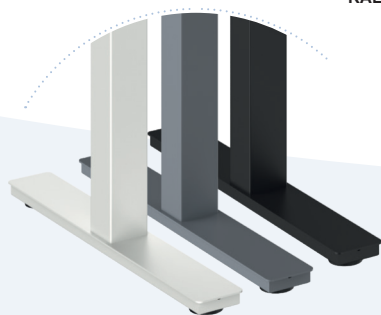
Holzschrauben, Kabelbefestigungen,  
verstellbare Nivelliergleiter
weiß-matt  
RAL 9010grau-aluminium  
RAL 9006schwarz-matt  
RAL 9005

# KONFERENZ


## TECHNISCHE ZEICHNUNG

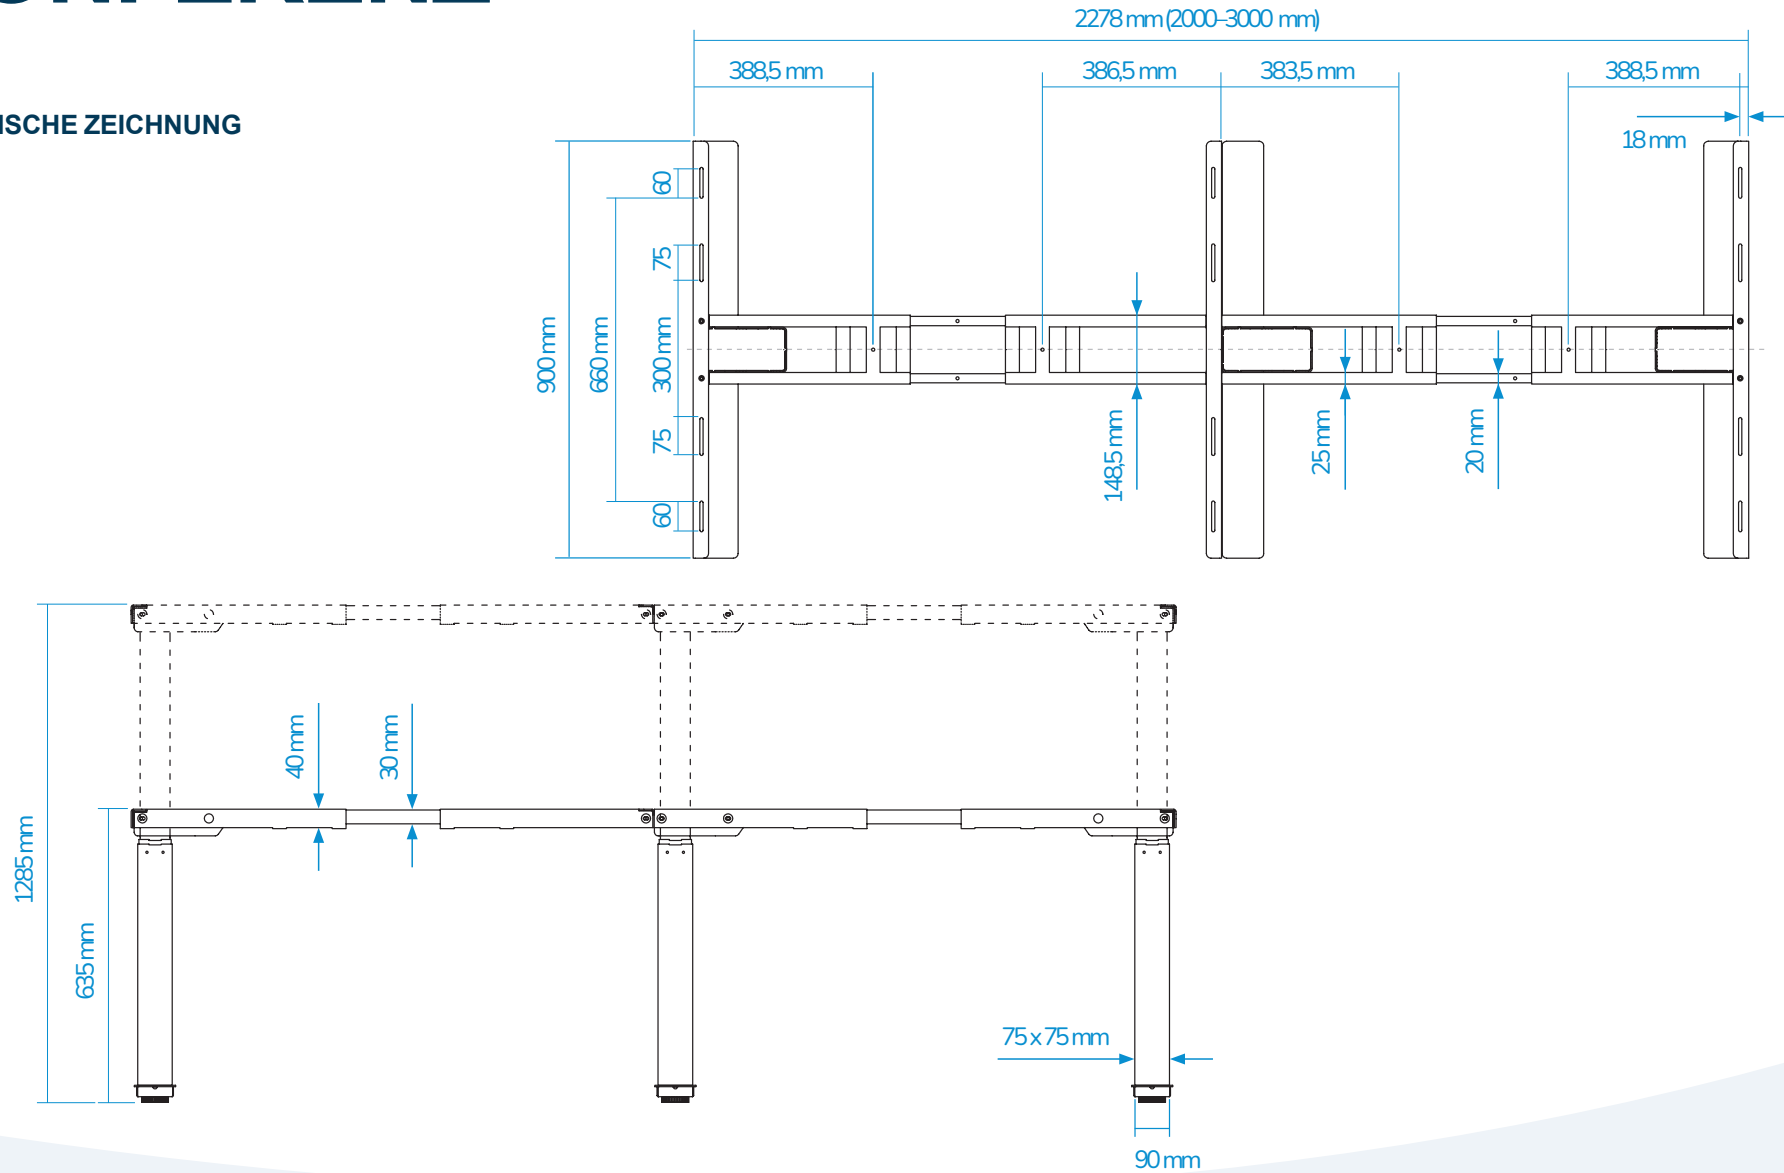


# KONFERENZ





## HANDSCHALTUNG




## PLATTENTRÄGER



## TISCHFÜSSE

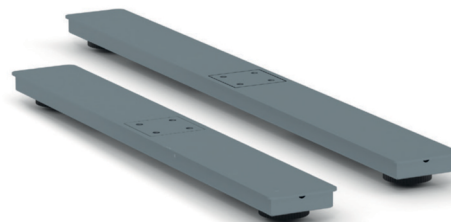

flach

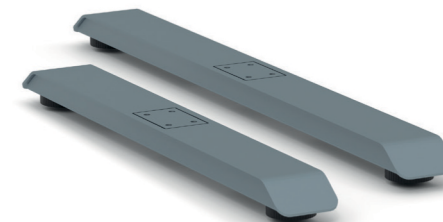

rund

